

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	EAN-Code	
<b>Staal</b>	P RD 818 GV 89x80 DD	818000890807010	4026999507333	
	P RD 818 GV 89x80 DD LG, ongemonteerd	818090890807010	4026999005891	
	P RD 818 GV 89x89 DD	818000890897010	4026999507340	
	gegalvaniseerd	P RD 818 GV 89x89 DD LG, ongemonteerd	818090890897010	4026999501492
	P RD 818 GV 89x102 DD	818000891027010	4026999507357	
	P RD 818 GV 89x127	818000891277010	4026999026025	
	P RD 818 GV 89x152	818000891527010	4026999026032	
accoya-proof	P RD 818 GVC-R 89x80 DD	818000890807035	4026999507364	
	P RD 818 GVC-R 89x89 DD	818000890897035	4026999507371	
	P RD 818 GVC-R 89x102 DD	818000891027035	4026999014213	
	P RD 818 GVC-R 89x127	818000891277035	4026999507388	
	P RD 818 GVC-R 89x152	818000891527035	4026999507432	
mat zwart	P RD 818 BV 89x80 DD	818000890807120	4026999026049	
	P RD 818 BV 89x89 DD	818000890897120	4026999005846	
	P RD 818 BV 89x102 DD	818000891027120	4026999005877	
	P RD 818 BV 89x127	818000891277120	4026999501478	
	P RD 818 BV 89x152	818000891527120	4026999005792	
<b>RvS</b>	P RD 818 STS 89x80 DD	818000890807630	4026999005853	
	P RD 818 STS 89x89 DD	818000890897630	4026999005884	
	P RD 818 STS 89x102 DD	818000891027630	4026999501485	
	P RD 818 STS 89x127	818000891277630	4026999005808	
	P RD 818 STS 89x152	818000891527630	4026999005860	

Belastingwaarden	Virtueel deurgewicht	Oppervlaktes
89x80 mm 150 kg	Deurdranger + 37%	GV = Staal, gegalvaniseerd
89x89 mm 150 kg	Openingsrem + 50%	GVC-R = Staal, gegalvaniseerd, ultracoating,
89x102 mm 120 kg	Sluitvertraging + 50%	accoya-proof, met RvS pen
89x127 mm 80 kg	Vloerstopper + 50%	BV = mat zwart
89x152 mm 80 kg	Bredere deuren (> 93 cm) + 1,5% extra/cm	STS = Roestvast staal AISI 304, mat gestraald

Schroef advies: 4.5 x 40 mm



432019







Met het **nieuwe 818 Protect** heb je alleen nog een inkrozing nodig. Een gat boren voor de dievenpen is niet meer nodig.

**Innovatieve Protect veiligheidshaken met hangnaadbegrenzing.**

- Geen gat meer boren voor de dievenpen.
- Verbeterde onderhoudsvrije glijlagers.
- Hoger draagvermogen tot 150 kilo.
- Geen inwatering aan de bovenzijde.
- Uitgebreid programma leverbaar in verzinkt, zwart, RvS en Accoya®-proof in alle gangbare afmetingen.
- C2C bronze gecertificeerd.
- Duits kwaliteitsproduct.




**GV**  
Staal, gegalvaniseerd




**GVC-R**  
Staal, gegalvaniseerd, ultracoating, accoya-proof, met RvS pen




**BV**  
Staal, mat zwart





**STS**  
Roestvast staal AISI 304, mat gestraald





Innovatieve Protect veiligheidshaken met hangnaadbegrenzing.




**818 89 x 80 mm**

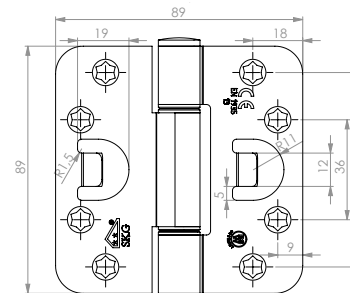


**818 89 x 89 mm**

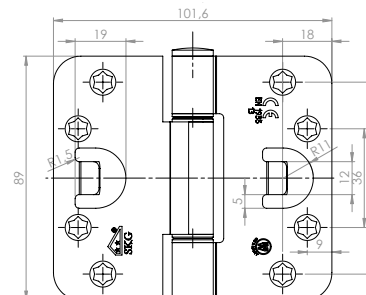

**818 89 x 102 mm**

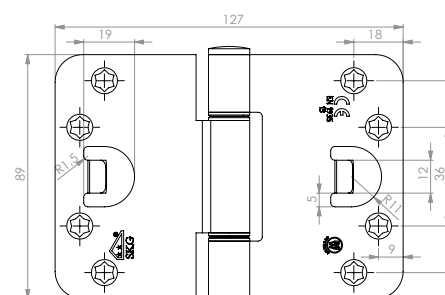

**818 89 x 127 mm**

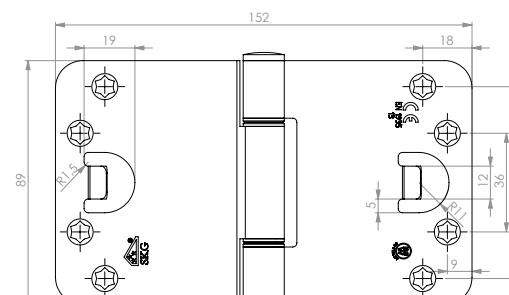

**818 89 x 152 mm**