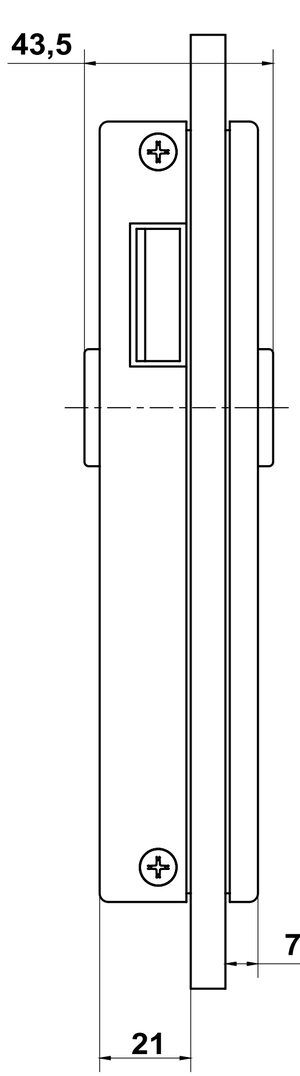

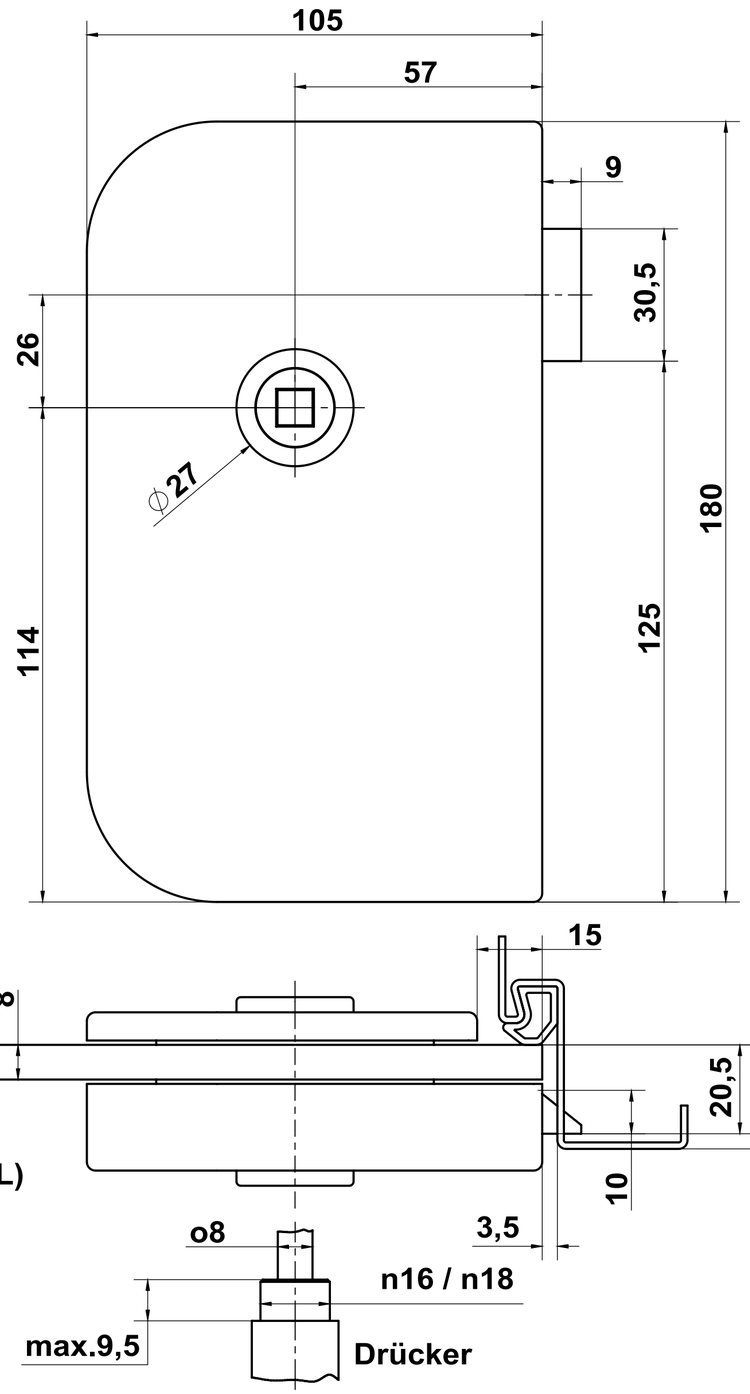

Abbildung
DIN links (L)

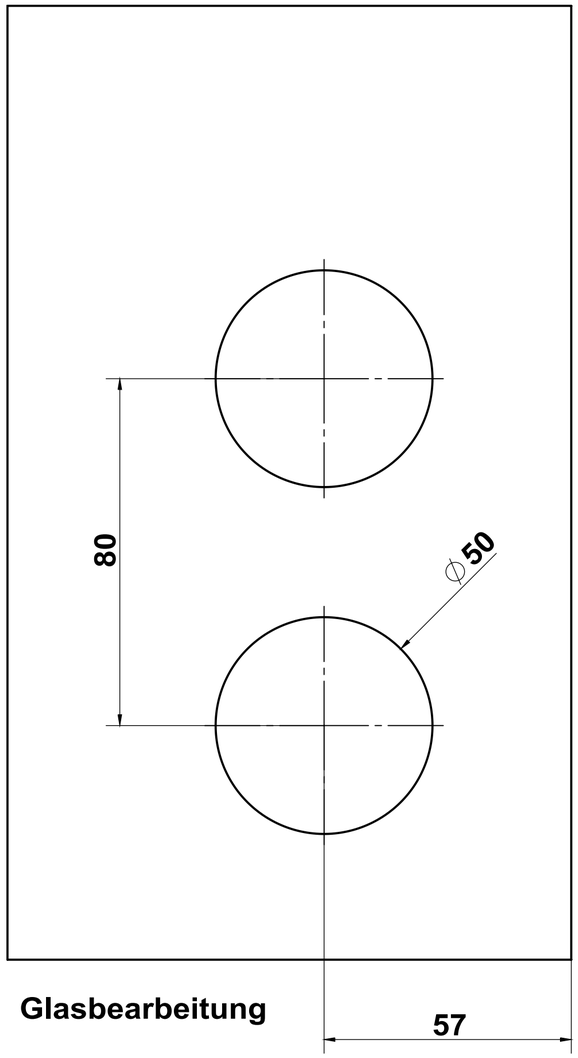

Glasbearbeitung

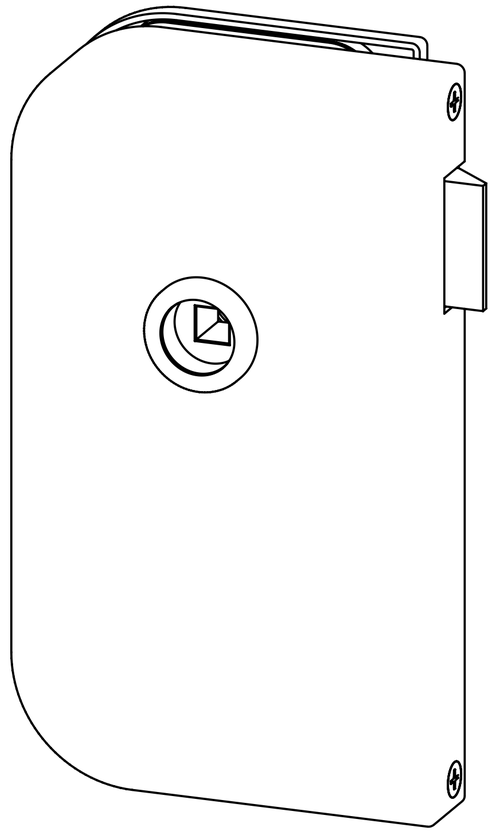

Serie K4 rund
Schloss UV - unverschliessbar
für Drückergarnituren ohne Rosetten

- **Glastürobjektschloss für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)**
- **für 8 (10) mm Glasstärke und 24 (26) mm Falztiefe**
- **für Türzargenabmessungen in Anlehnung an DIN 18101/18111**

				BREUER+ SCHMITZ	Maßstab 1:1	Position –	Menge –
					–		
					–		–
				Datum	Name		
				Bearb. 31.03.09	molmesdahl	Schloss 036-10 R / 036-11 L	
				Gepr.		Für Drückergarnituren ohne Rosette	
				Norm			
				Breuer & Schmitz GmbH & Co. KG Solingen – Wald Baubeschlagfabrik		ZEICHNUNGSNR. Z 5616	Blatt –
						TEILENUMMER Z 5616	Bl
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname Z_5616		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !	