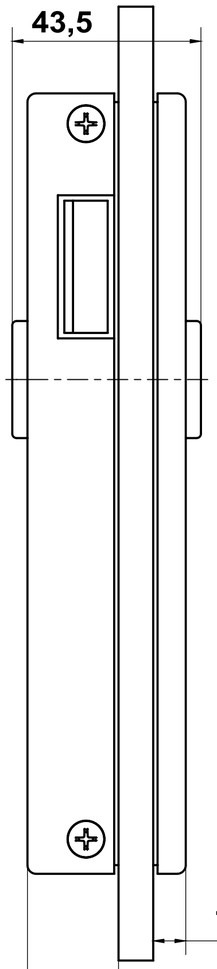

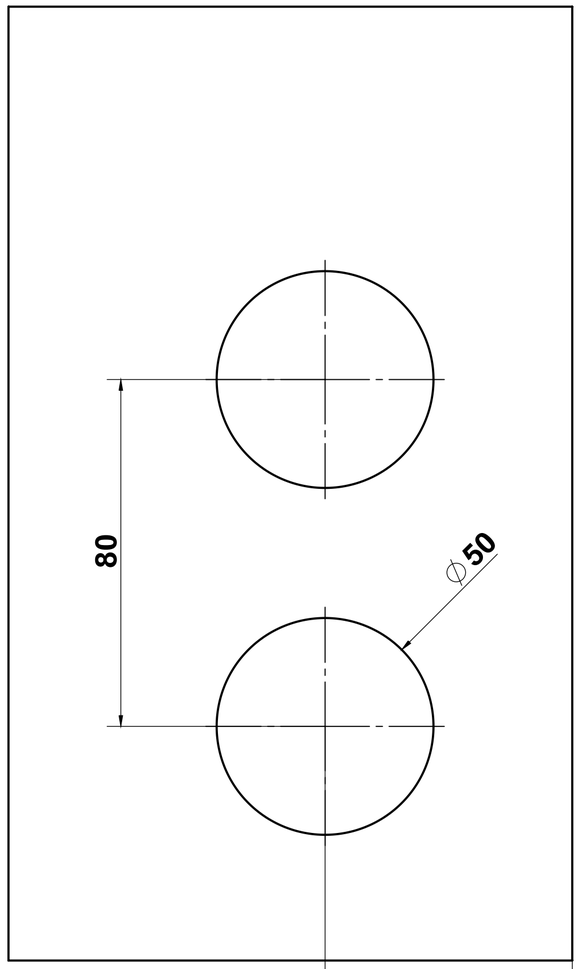

Glasbearbeitung

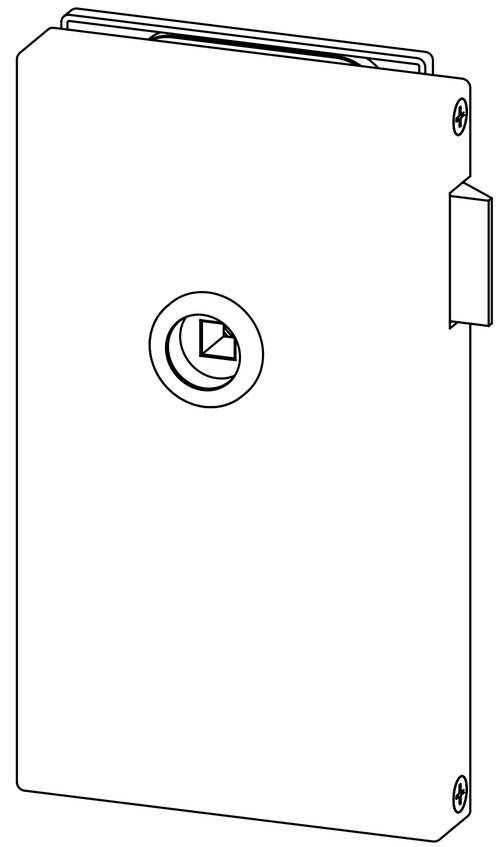

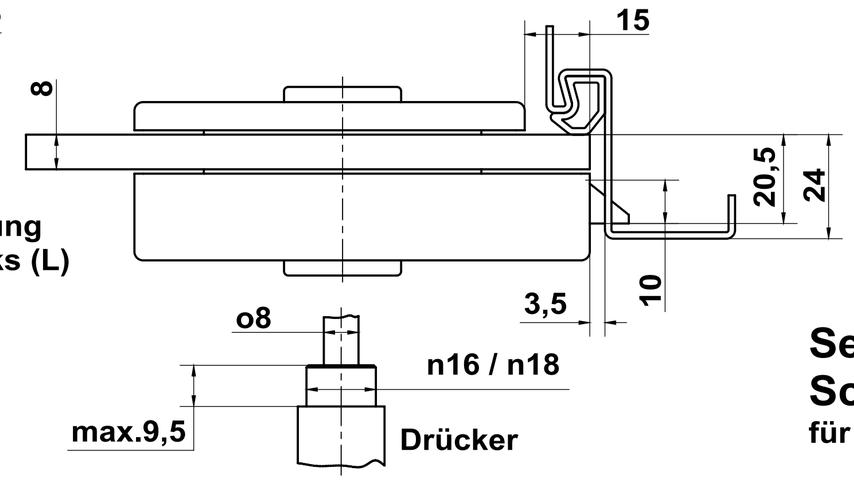

Abbildung
DIN links (L)

Serie K6 eckig
Schloss UV - unverschliessbar
für Drückergarnituren ohne Rosetten

Ausführung:
- **Glastürobjektschloss für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)**
- **für 8 (10) mm Glasstärke und 24 (26) mm Falztiefe**
- **für Türzargenabmessungen in Anlehnung an DIN 18101/18111**

BREUER+ SCHMITZ

Maßstab 1:1 | Position – | Menge –

	Datum	Name
Bearb.	31.03.09	molmesdahl
Gepr.		
Norm		

Schloss 037-10 R / 037-11 L
für Drückergarnituren ohne Rosette

Breuer & Schmitz GmbH & Co. KG
Solingen - Wald
Baubeschlagfabrik

ZEICHNUNGSNR. Z 5623
TEILENUMMER

Blatt –
Bl.

Zust. | Änderungen | Datum | Name | Dateiname Z_5623

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !