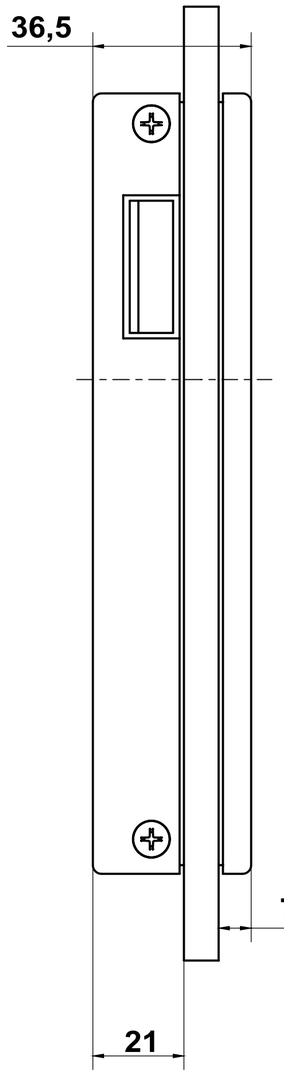

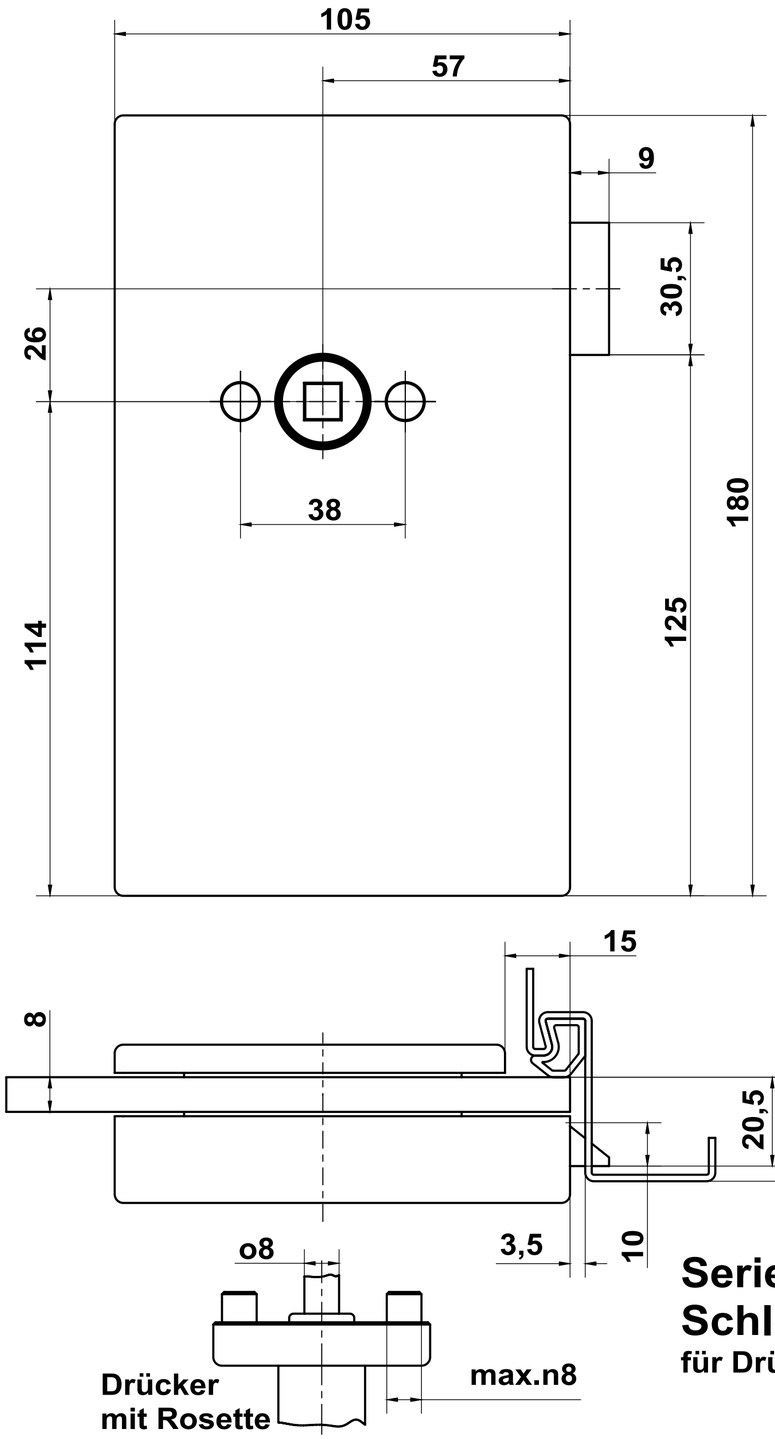

Abbildung
DIN links (L)

Drücker
mit Rosette

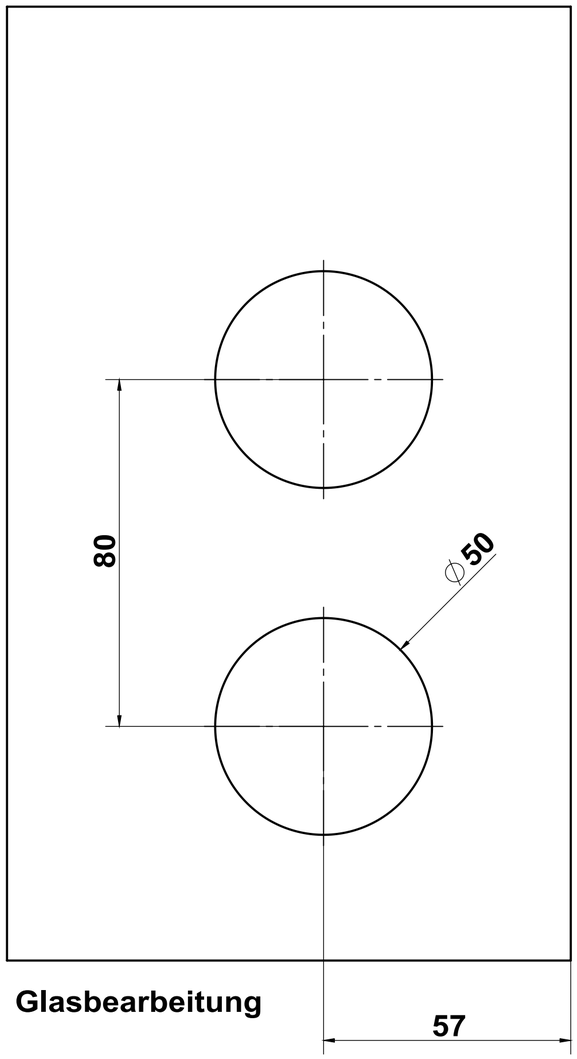

Glasbearbeitung

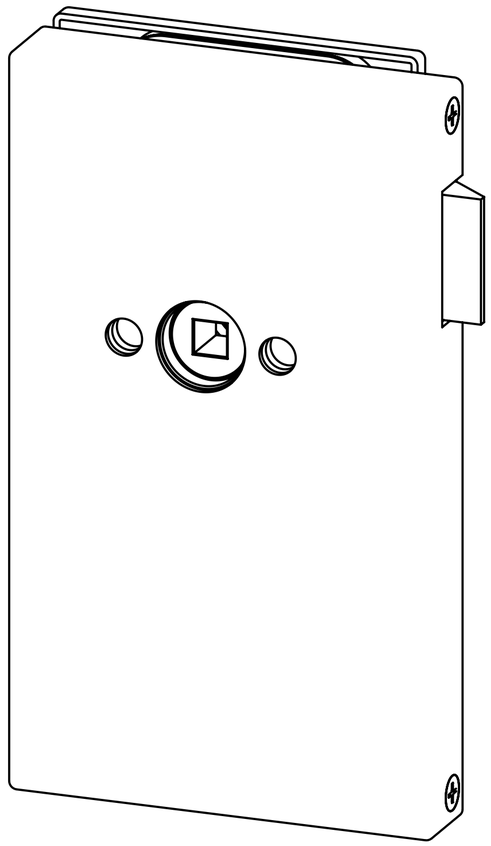

Serie K7 eckig
Schloss UV - unverschliessbar
für Drückergarnituren mit Rosetten

Ausführung:
- **Glastürobjektschloss für Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)**
- **für 8 (10) mm Glasstärke und 24 (26) mm Falztiefe**
- **für Türzargenabmessungen in Anlehnung an DIN 18101/18111**

				BREUER+ SCHMITZ	Maßstab 1:1	Position –	Menge –
					–		
					–		
					Datum	Name	
				Bearb.	31.03.09	molmesdahl	Schloss 037-16 R / 037-17 L
				Gepr.			für Drückergarnituren mit Rosette
				Norm			
				Breuer & Schmitz GmbH & Co. KG Solingen - Wald Baubeschlagfabrik	ZEICHNUNGSNR. Z 5624		Blatt –
					TEILENUMMER		Bl
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname Z_5624	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !		